

**Med hjerte og passion
Landbrugsdæk for den
professionelle bruger.**



**Download vores app:
Agriculture TireTech**





Få høsten i hus. Med dæk du kan stole på.

Marken under vores fødder - grundlaget for drift - hensyntagen til årstidernes skift og de forskellige jordbundsforhold. Ingen forstår dette samspil bedre end landmanden, for ham er markerne både hans holdkammerater og modspillere på samme tid. Regn eller sol - vinter, forår, sommer eller efterår, alle vejrtyper og årstider har deres indflydelse på udbyttet, uden landmandens passion, kendskab og arbejdsindsats, ville der ikke blive pløjet, sået, dyrket og høstet på markerne. Du kan stole på Landmanden, han søger altid efter det optimale resultat - år efter år.

Lige som landmanden er vi hos Continental "skåret over samme læst" vi respekterer naturen - lærer af den. Vores partnerskab med landmanden begynder med en interesse for hans daglige udfordringer i marken, fordi vores dæk berører den længere tid end noget andet på gården. Når vi tager os tid til at tale med landmænd, forstår vi ikke kun deres problemstillinger med markdriften, men også de mennesker, der arbejder med det.

Vi ser partnerskabet som en kombination af den højest mulige produktkvalitet og individuel rådgivning. Vi samarbejder med landmænd, således vi forstår, hvordan de arbejder og deres behov, og tilbyder dem nøjagtigt de rigtige dæk, der passer til hver enkelt applikation - nu med VF-teknologiens bonus. Vi er fuldt engagerede i udviklingen af de nye VF dæk dæk, der vil være mere robuste, effektive, reducere afgrøde skader, og give forøget komfort. Lige som landmanden er et med naturen, er Continental et med landmanden, vi holder hjulene i gang Effektivt, Pålideligt, komfortabelt - med Hjerte & Passion.



**10 YEAR
WARRANTY**

FOR FURTHER INFORMATION, SEE FULL WARRANTY

Udvidet garanti i op til 10 år På alle Continental landbrugsdæk*

Grundlæggende garanti:

Gælder i tilfælde af mangler, der forhindrer dækket i at blive brugt på grund af fabriktionsfejl eller materialefejl. I dette tilfælde bidrager Continental til køb af et nyt identisk Continental dæk i henhold til den tilstødende matrix i op til ti år. Den maksimale tilbagebetaling er begrænset til procentdelen af den resterende anvendelige mønsterdybde målt på det laveste punkt.

Beregningseksempel:

Dækalder må ikke overstige tre år, 90% resterende mønsterdybde.

- › Continental bidrager med 80% kompensation på grund af dækkets alder

Dækkets alder er ikke mere end fem år, men kun 30% af den resterende mønsterdybde

- › Continental bidrager med 30% på grund af den resterende mønsterdybde

Dækalder		Aldersafslag
År 1	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	0%
År 2	● ● ● ● ● ● ● ● ● ○	10%
År 3	● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○	20%
År 4	● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○	30%
År 5	● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○	40%
År 6	● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○	50%
År 7	● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○	60%
År 8	● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	70%
År 9	● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	80%
År 10	● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	90%

Uforudsete hændelser

Gælder i tilfælde af en fejl, der forhindrer dækket i at blive brugt på grund af uforudsete og utilsigtede igangsatte hændelser, såsom beskadigelse eller punktering af dækket på grund af fremmedlegemer. I dette tilfælde understøtter Continental køb af et identisk Continental-dæk i henhold til den tilstødende matrix. Den maksimale tilbagebetaling er begrænset til procentdelen af den resterende anvendelige mønsterdybde målt på det laveste punkt.

Dækalder		Aldersafslag
År 1	● ● ○ ○	50%
År 2	● ○ ○ ○	75%

* For alle Continental landbrugsdæk, der er produceret siden 1. august 2017 med eksisterende produktionskode og logoet "Engineered for Efficiency". Flere oplysninger om garantibetingelserne findes på www.continental.dk. Eller kontakt din dækforhandler for mere information eller for at anmode om en udvidet garanti.

Definition af garantiforlængelse, rækkevidde og begrænsning:

Tilsluttet anvendelse til Continental Radial landbrugsdæk inkluderer f.eks. Normalt arbejde i landbruget, græsarealer, husdyr og vejbrug en del af tiden, men ikke arbejde, der inkluderer eller er begrænset til: skovbrug, brug på byggepladser, transportarbejde på motorvejen eller industriel brug. For yderligere bemærkninger og information om produktspecifikationerne og den tilsluttede anvendelse af Continental landbrugsdæk, se tekniske datablade, informationsmanualer eller produktbrochurer.

Denne garantiforlængelse gælder kun den første køber af det respektive dæk eller ejere af nye køretøjer udstyret med de tilsvarende nye dæk af producenten og kan ikke overføres til tredjepart. Dette gælder kun for dæk, der er købt fra Continentals dækforhandlere, eller som en køretøjsproducent har monteret som OEM-udstyr på det køretøj, der bruges af kunden.

Anvendelsen af denne garanti- og justeringspolitik er begrænset til kunder, der har købt dæk inden for EMEA-regionen.

Dæk, hvor fremstillingsdatoen eller DOT-koden er blevet helt eller delvist fjernet, eller dæk, der allerede er mærket, accepteret eller ikke accepteret, er undtaget fra garantien.

Type garantiservice:

Anerkendte garanti services fra denne garantiforlængelse ydes udelukkende som procentvise rabatter på den aktuelle forhandlerpris ved tilbagekøb af et identisk Continental-landbrugsdæk til Continental-dækforhandlere i overensstemmelse med den årlige skala, der er trykt ovenfor på siden for hver type skade. Hvis procentdelen af den resterende mønsterdybde på det beskadigede dæk er under rabatten beregnet i henhold til dækalderen, reduceres den maksimale rabat til procentdelen af den resterende mønsterdybde.

Alternativt kan Continental vælge at reparere dækket eller godtgøre de tilsvarende reparationsomkostninger som garantiservice. De rene dækmonteringsomkostninger refunderes stadig til faste priser inden for dækkets første driftsår inden for rammerne af skader på grundkompensationen.

Hvis kunden uden tvivl kan fremlægge købsbevis for det tilsvarende dæk, kan garantiforlængelsen beregnes eller forlænges derefter fra købsdatoen i tilfælde af skade. Til dette formål skal det beskadigede dæk tydeligt fremgå af købsbeviset (f.eks. Ved at indtaste strekkodenummeret på det enkelte dæk), eller produktionsugen / DOT-koden for de købte dæk skal vises i købsbeviset.

Teknologi der er foran - i marken og på vejen.

VF teknologi

Landbrugsdæk skal være allroundere, der leverer den bedste ydeevne på de forskellige jordarter og ved forskellig belastning ved forskellige hastigheder.

VF-teknologi gør det muligt for dæk at gøre præcist det - og reducerer mark trykket takket være deres bredere fodaftryk.


Alt dette er muligt takket være et optimeret størrelsesforhold mellem apex og kantråd, der forbedrer dækkets afbøjning og reducerer kompressionen på gummiets ydre overflade. Det bredere bælte- og skulderområde optimerer også fordelingen kræfter for at gøre dækkene meget holdbare.

Fordelene er enorme: VF-dæk giver forbedret effektivitet, når der skiftes mellem vej og mark og kan bære ca. 40% højere belastning end standarddæk ved samme dæktryk eller den samme belastning ved ca. 40% lavere dæktryk.

VF teknologi dæk



Standard dæk

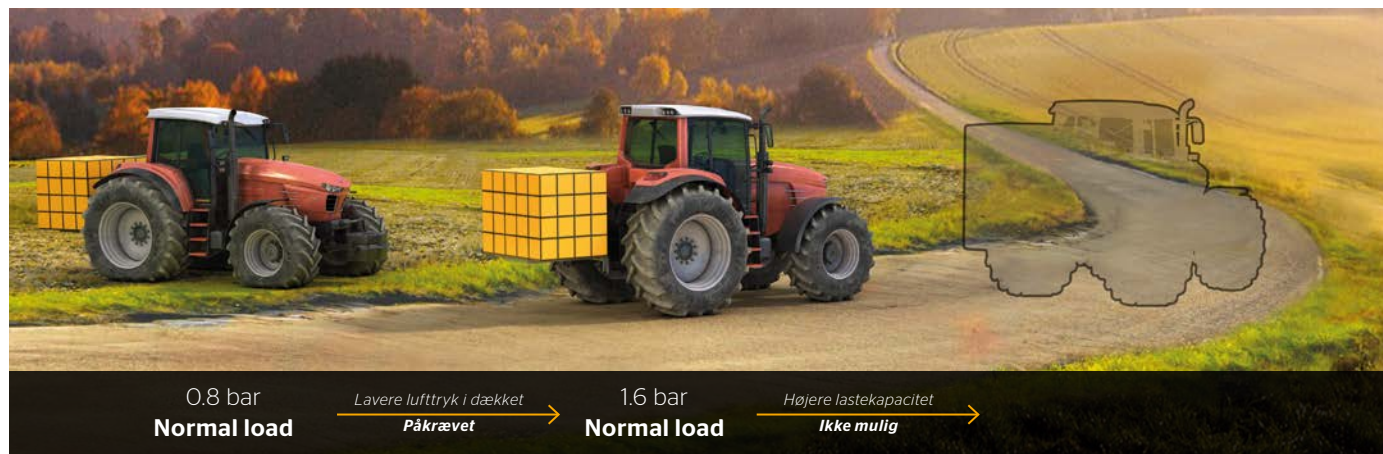



Væsentlige detaljer VF dækkets fordele.


- | | | |
|--|--|--|
| <p>1 Karkasse geometri
Den bredere og stærkere karkasse og det mere robuste skulderområde forbedrer styrken og holdbarheden af et VF-dæk.</p> | <p>2 Dækfod's (Bead) geometri
Den optimerede geometri ved dækfoden forbedrer området og dæksidens afbøjningsevne.</p> | <p>3 N.flex teknologi
N.flex-teknologiens nylonmateriale giver dækfods området og dæksiden deres fleksibilitet.</p> |
|--|--|--|



Mønsterblokkene - Specielt videreudviklet

Vores dækmønster står fast - interagerer med det løse underlag og sikrer traktoren fremdrift med et minimum af slip. Den store overflade på mønsterblokkene kombineret med de specielle detaljer i udformningen, giver robuste dæk med høj ydeevne tilpasset de specifikke forhold i en daglig drift.

- | | | |
|--|--|---|
| <p>1 Forøget "overlapning" af blokkene
 > Fordel på vejen:
 Komfortabel kørsel, minimale vibrationer</p> | <p>2 5% forøget kontaktflade i forhold til standard dæk
 > Fordele i marken: Høj trækraft
 > Fordele på vejen: Længere holdbarhed</p> | <p>3 Glat af afrundet overgang fra base til mønsterblok
 Fordele:
 > Højere modstandsdygtighed mod materiale stress og skader
 > Selvrensende mønster - fremragende trækraft</p> |
| <p>4 Robuste blokke
 Fordele i marken:
 > Stabilitet
 > Forøget styrke</p> | | |

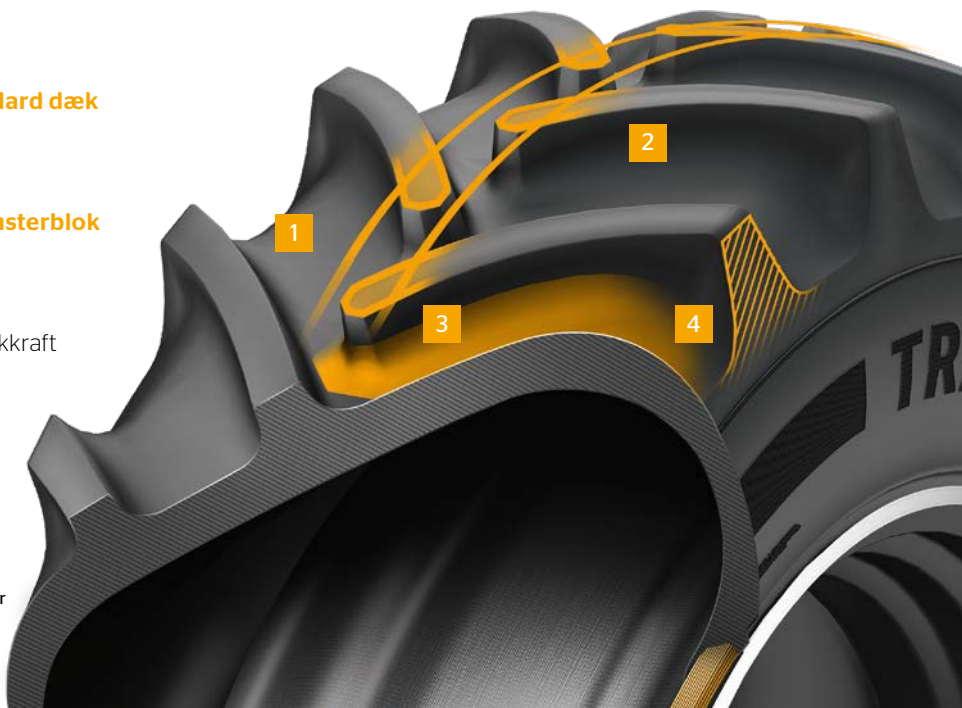

Stærke skuldre.



Unik N-flex teknologi

Karkassens patenterede nylonmateriale er fleksible nok til at absorbere stød og påvirkninger uden permanent deformation. Derved sikres en særdeles robust konstruktion med optimerede egenskaber, for at imødekomme vibrationer efter stilstand/parkering.

- › Høj effekt absorbering grundet ny nylon teknologi.
- › En robust konstruktion der under kørsel absorberer stød og påvirkninger uden at skades.

N.flex teknologi - fordi dæk ikke bare er dæk

Landmænd er af en speciel "støbning". Med den patenterede N-flex teknologi er Continentals nye Agro dæk ligeledes specielle. På vores højteknologiske fabrik i Lousado har vi udviklet en ny nylontype, som vi anvender i karkassen, der gør vores dæk mere holdbare mod stød og slag samtidig med at dækkene bevarer sin runde form. Det nye dæk er stærkere end nogensinde. Dette bevirker, at uanset om kørslen foregår på veje, stenede og ujævne

pladser eller mudrede marker absorberer dækkene enhver påvirkning og fordeler belastningen udover et stort areal i karkassen, og returnerer derefter igen til sin oprindelige form, for at sikre brugeren en vibrationsfri og behagelig tur. Med den nye N-flex teknologi, holder Continental dæk deres ensartede form, dag efter dag, uge efter uge, år efter år, til gavn og glæde for brugeren.

KANTTRÅD

TEKNOLOGI

Kanttråden er en meget vigtig del af dækkets konstruktion, som sikrer den korrekte pasform på fælgen. Vores kanttråd er fabrikeret af en enkelt wire, hvilket gør den markant mere kompakt og stærk end tidligere konstruktioner.

Kanttrådsdesign

Vores firkantede kanttråd til traktordæk:

- › Større styrke og fleksibilitet, sikrer en mere bevægelig sidevæg med høj aflastningsevne.

Sekskantet kanttrådsdesign

Sekskantet trådteknologi er specielt udviklet til brug i trækdæk til mejetærsker:


- › Høj fleksibilitet og optimeret fæstningsevne til fælgen, som sikrer god overførsel af moment.

Kanttråden – hvor vores verden møder jeres.

I udviklingsfasen gennemgår traktordækket mange tests for styrke og holdbarhed. Store kræfter påvirker kanttråden i det øjeblik hvor den skal krænges over fælgen for umiddelbart herefter at skulle returnere til sin oprindelige form og fastholde dækket på fælgen. Det er i det øjeblik, hvor vores dæk bliver en integreret del af dit landbrugsudstyr, partnerskabet mellem vores passion for udvikling og landmandens evne til at udnytte naturens ressourcer, træder i kraft.

Vores nye teknologi sikrer, at vi ikke går på kompromis når det gælder udviklingen af kanttråden og de omkringliggende compounds. Kanttråden er nu lavet af et enkelt stykke ståltråd, og apex gummi, dækker hele kanttråden for lettere montering og forbedret holdbarhed. Med sin enestående robusthed og evnen til at beholde sin oprindelige form, ruller alle Continental dæk lige så godt på vejen eller i marken som da de forlod produktionslinjen. Vores sekskantede kanttråd er specielt udviklet til at imødegå, selv de mest krævende opgaver for et mejetærskertræk dæk. Med uovertruffen robusthed og ensartethed.



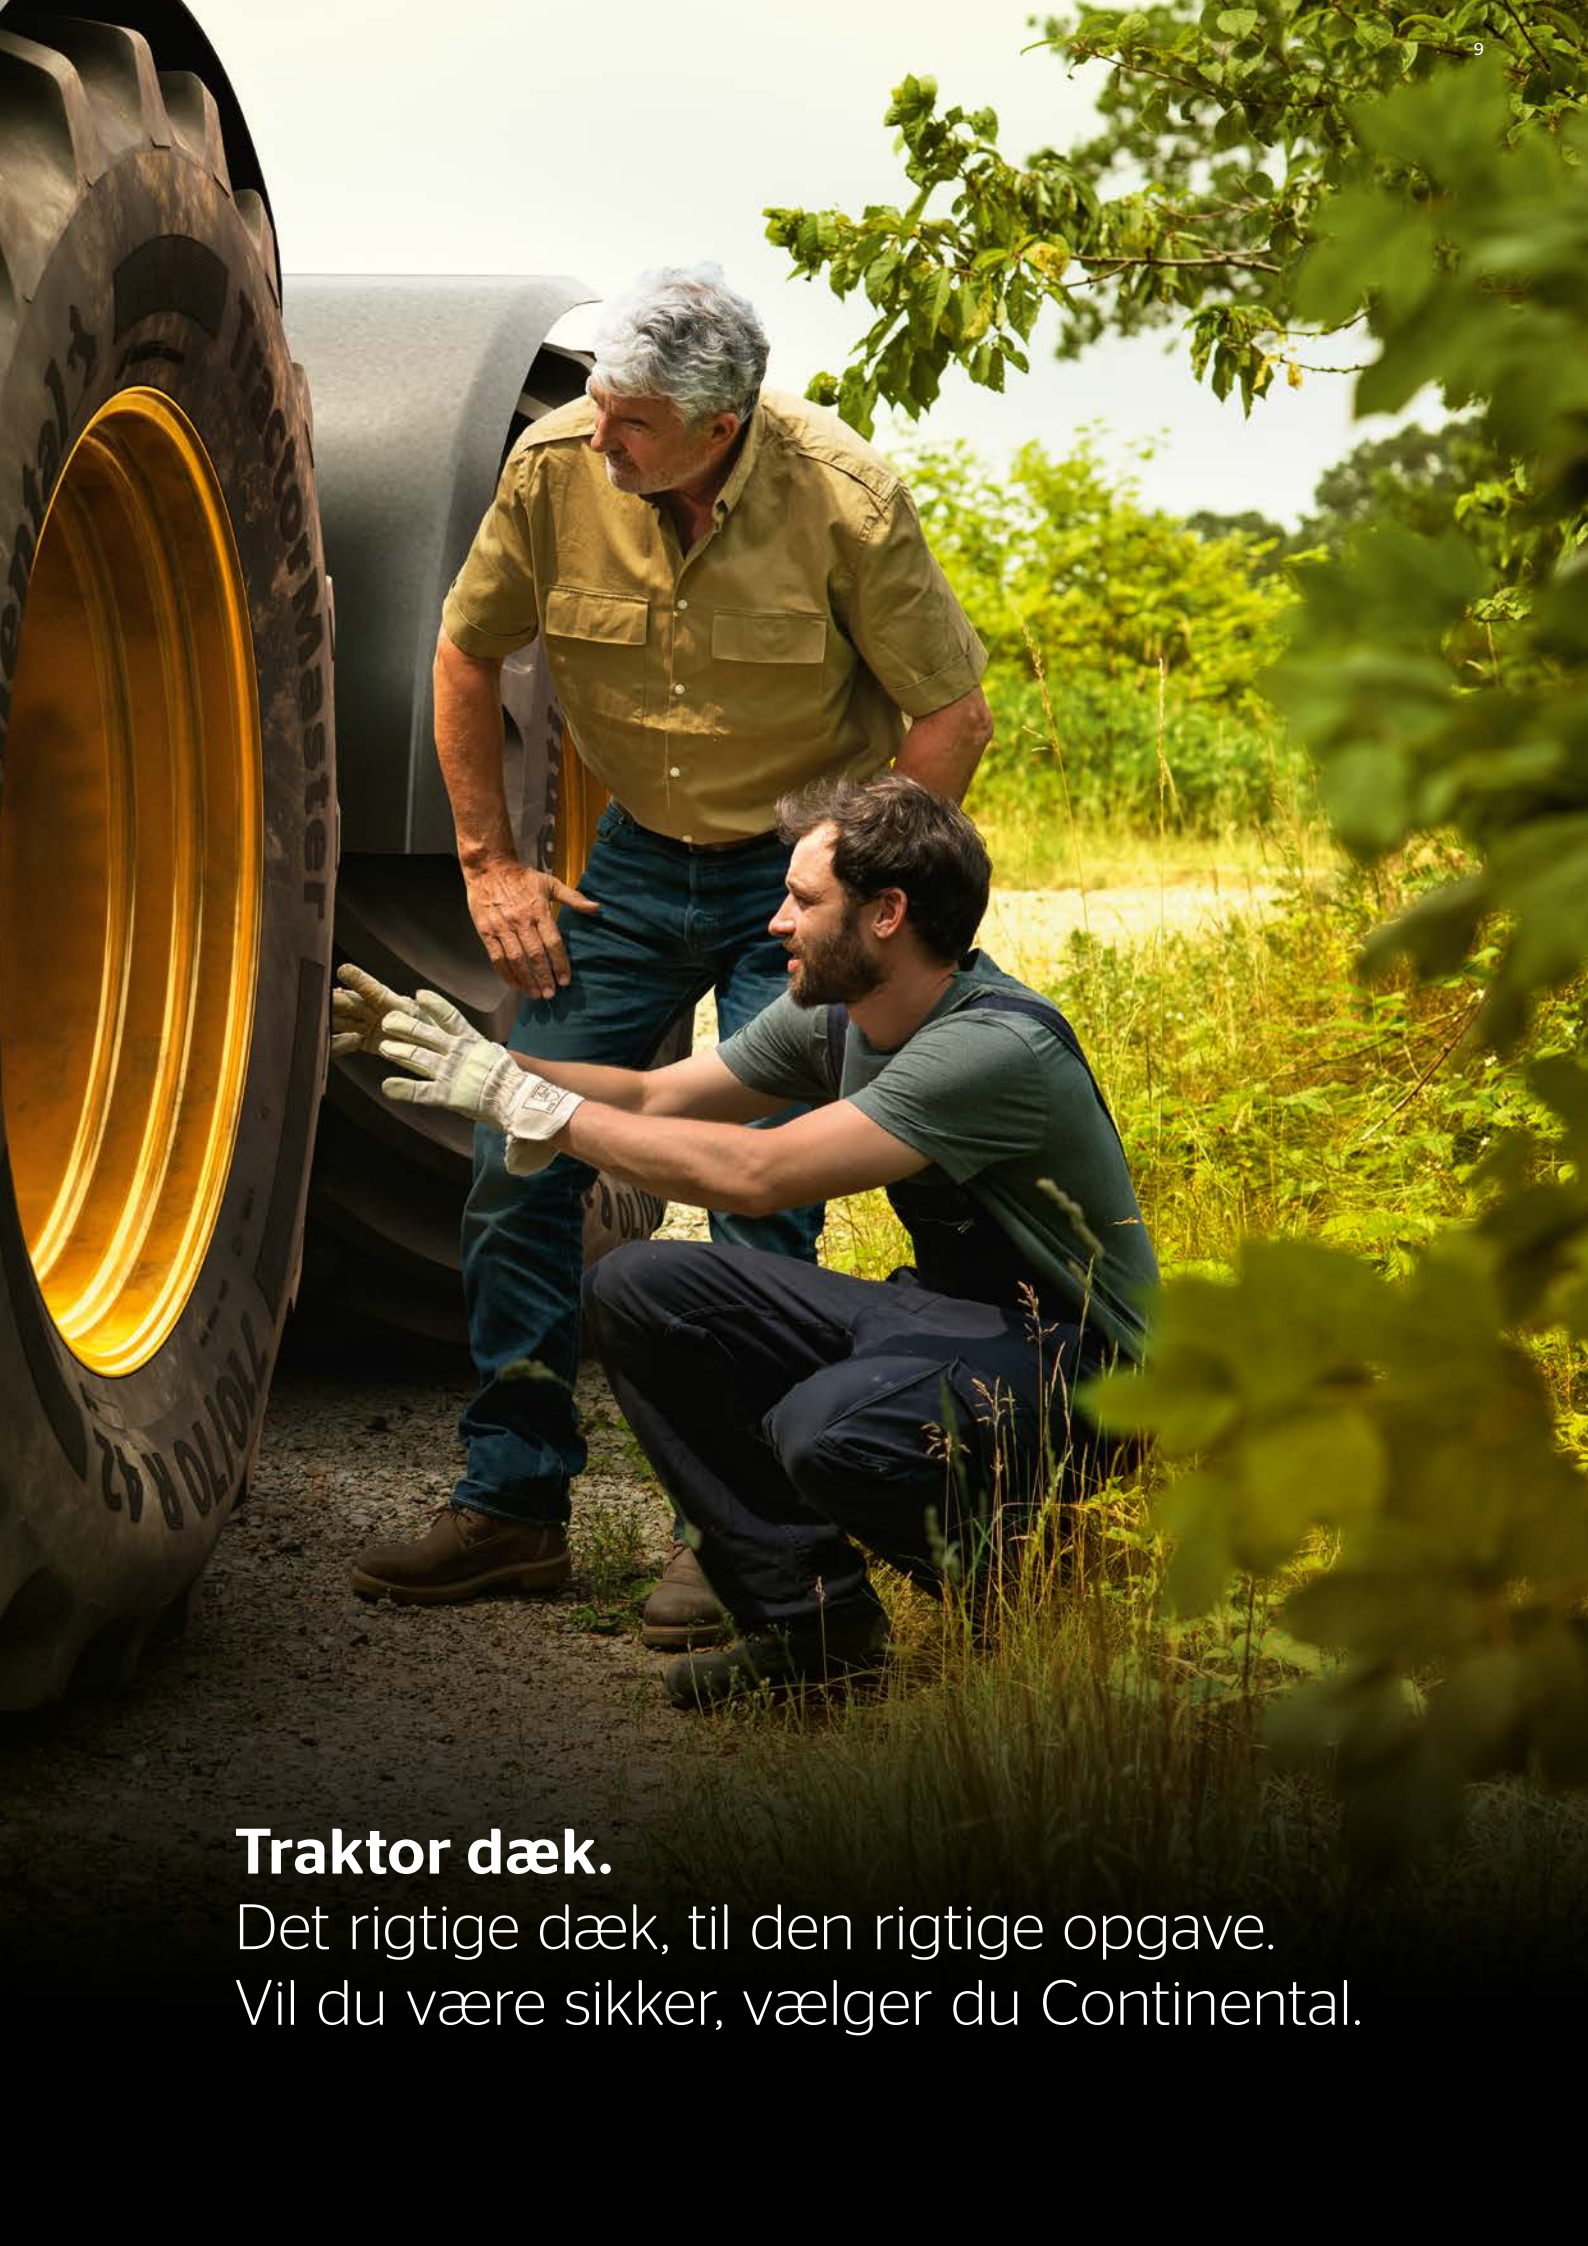

Traktor dæk.

Det rigtige dæk, til den rigtige opgave.
Vil du være sikker, vælger du Continental.

sensor
CONNECT

VF TractorMaster Hybrid er udstyret med dækføler. Alle øvrige Continental dæk kan eftermonteres.

NEW

VF TractorMaster Hybrid

Reducerer "aftrykket" på marken såvel som din bundlinje.

Maskinstationer og lignende kan have næsten lige så meget vej kørsel, som de arbejder på markerne. Men fordi dæk reagerer anderledes på asfalterede overflader end på græsarealer og marker, er det afgørende at tilpasse sig. Du kan ikke skifte dæk, når du ankommer til en gård, men du kan vælge vores hybriddæk, VF TractorMaster Hybrid. Det innovative mønsterdesign sikrer dig det maksimale kilometertal på landevejen og leverer høj trækraft og brændstofeffektivitet i marken. Du kan bevæge dig fra mark til vej og tilbage uden at foretage justeringer, da VF TractorMaster Hybrid tager 40% højere belastninger ved samme dæktryk. De indbyggede, kontaktløse sensorer hjælper dig med at opretholde det korrekte tryk, og giver advarsel hvis noget er galt - og med vores webportal kan du kontrollere det, når og hvor du vil.



Egenskaber	Beskrivelse	Fordele
1 Slidbane med stor overflade	30% større overflade	- Høj kilometertal på vej - God trækraft på hård og normal jord
2 Centralt blokbånd	God overfladetilpasningsevne	Reduceret støj og vibrationer
3 Afrundede mønstreblokke	- Reduceret afskæring af rødder på græsarealer - Forbedret grip på sandjord	- Beskyttelse af græsarealer - Lavere brændstofforbrug
4 Kantråds-teknologi	Stærk og fleksibel dækside	Reduktion af marktryk







VF TractorMaster

Lavere marktryk.

Fra vej til mark, mark til vej igen og igen: dag efter dag, forskellige jordtyper, elastninger, afstande og hastigheder, de mangeartede opgaver, kræver godt overblik for landmanden. Med VF TractorMaster, har vores ingeniører udviklet et dæk, der letter disse beslutninger. Vores VF-teknologi gør det muligt at køre netop disse dæk med ca. 40% højere belastning eller ca. 40% lavere dæktryk, hvilket er ideelt til fleksibiliteten ved skift mellem vej og mark - reducerer jordkomprimering og samtidig øger trækraften i marken.



Egenskaber	Beskrivelse	Fordele
1 VF-teknologi	Ca. 40% højere belastning eller ca. 40% lavere dæktryk.	Effektiv skift fra vej til mark og retur: - Højere produktivitet på vej - Forbedret trækraft på marker
2 d.fine lug teknologi	5% større mønsteroverflade end standard dæk	Optimal trækraft
3 N.flex-teknologi	Stor absorberingsevne af ujævnheder fra underlaget	Fremragende robusthed
4 Kanttråds teknologi	Stærk og fleksibel dækside	Reduktion af marktryk






TractorMaster

Forbedret holdbarhed og kilometertal.

Med en blanding af lidenskab og dedikation, arbejder landmanden i marken så længe det tager at få høsten i hus. Ligeledes går vores ingeniører den ekstra "mil", så vores dæk kan støtte landmanden i alt slags vejr og på ethvert underlag. De nye dæk er milevidt foran standarddæk, de integrerer N.flex teknologi, det innovative kanttråds-design og den avanceret d.fine lug teknologi. Robuste dæk der hjælper den dedikerede landmand videre.



Egenskaber	Beskrivelse	Fordele
1 d.fine lug teknolog	› 5% større luftoverflade end standarddæk	› Høj kilometerydelse
2 N.flex teknologi	› Stor absorberingsevne af ujævnheder fra underlaget	› Fremragende robusthed
3 Kanttråds teknologi	› Stærk og fleksibel dækside	› Reduktion af marktryk

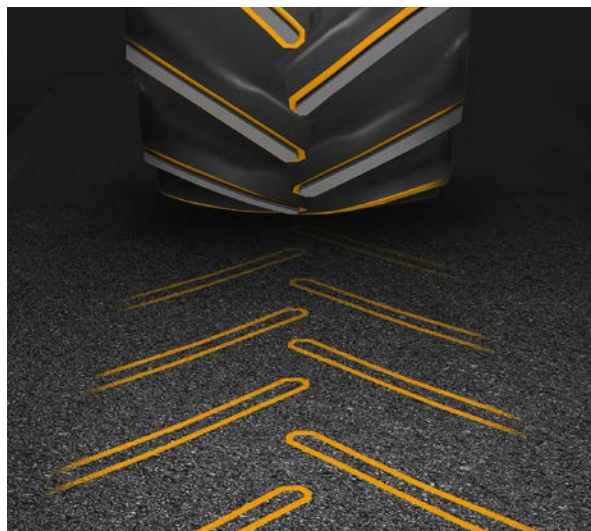



Optimer driften med det rigtige dækvalg, og reducer dine brændstofudgifter



CONTINENTAL TRACTORMASTER

- ✓ Fuel consumption
- ✓ Area treated per hour
- ✓ Tyre efficiency
- ✓ DLG PowerMix transport cycles

DLG Test Report 7041

Continental TractorMaster er topscorer ifølge DLG's sammenligning af premium landbrugsdæk. Det slår referencedæk fra andre producenter i følgende kategorier:

- › **Brændstofforbrug**
mellem 2,5% og 5% lavere end referencedæk
- › **Bearbejdnings effektivitet (ha / h)**
- › **Dækeffektivitet**
op til 67% højere end øvrige dæk på grund af bredden

**Se DLG test rapport
for flere detaljer:**



DLG (German Agricultural Society) er en nonprofit, politisk uafhængig organisation, der stræber efter tekniske og videnskabelige fremskridt inden for afgrødeproduktion, landbrugsmaskiner og dyrehold. De tester landbrugsmaskiner og dæk igennem deres standard program medvirkende til at hjælpe landmænd med at investere klogt.

Testmærket er gyldigt i fem år fra 2019.

TractorMaster – landmandens kloge investering, på den lange bane.



Tractor70

Maksimal trækkraft, minimal jordkomprimering.

Landmanden forstår og forholder sig til sine jordbundsforhold. Markarbejdet med en traktor kræver dæk, der er robuste og reducerer jordkomprimeringen mest muligt. Det nye Tractor70 fra Continental er bredere end standard dækket, hvilket resulterer i forøget trædeflade areal. Kombineret med de optimale selvrensende egenskaber og det afrundede dækmønster, byder Tractor70 på god trækkraft. Med det nye kantrådsdesign kan dækket køres med reduceret tryk i forhold til standard dækket, og mindsker dermed jordkomprimeringen.



Egenskaber	Beskrivelse	Fordele
1 Kantråd teknologi	0.2 bar lavere lufttryk giver bredere "fodafttryk".	Mindre jordkomprimering og mere trækkraft.
2 Mønster design	Optimerede interlug design ved centerlinjen.	Fremragende selvrensende egenskaber.
3 N.flex teknologi	Flexibilitet i materialet gennem den specielt udviklede "low-shrink" nylon.	Komfort (Bedre dæmpning i alle applikationer.

* Sammenlignet med et standard dæk



Tractor85

Tractor85 er et dæk til alle årstider og opgaver.

Det er en ægte all-rounder: smal nok til at passe godt i furen og bred nok til at være i rollen som alsidig og højtydende landbrugsdæk. Takket være Continentals N-flex teknologi er Tractor85 holdbar og robust. Nylon delen i karkassen gør dækket særdeles fleksibelt og absorberer således stød og påvirkninger bedre end andre dæk, og er mindre følsom overfor "flatspotting". Således det giver en behagelig performance også på transport strækninger på hårde underlag.



Egenskaber	Beskrivelse	Fordele
1 Kantråd teknologi	0.2 bar lavere lufttryk giver bredere "fodafttryk".	Mindre jordkomprimering og mere trækraft.
2 Mønster design	Optimerede interlug design ved centerlinjen.	Fremragende selvrensende egenskaber.
3 N.flex teknologi	Flexibilitet i materialet gennem den specielt udviklede "low-shrink" nylon.	Komfort (Bedre dæmpning i alle applikationer.



* Compared to conventional tires





CombineMaster
Høstdæk fra Continental

VF CombineMaster


Dækket der mestrer høstarbejdets belastninger og cyklus.

Under høstarbejde udsættes dækkene ikke kun for høje hastigheder på vejen, de skal også modstå de cykliske belastning på marken. Mens klippebordets modvægt effektivt letter belastningen på marken, skal dækket kunne klare større vægt og hurtigere hastigheder på vejen.

Vores VF-teknologi gør det muligt at bruge dæk ved reduceret dæktryk, så de kan køres på veje og marker uden at tilpasse dæktrykket eller påvirke deres holdbarhed. Som en tommelfingerregel kan VF-teknologidæk tilbyde ca. 40% højere belastning eller ca. 40% lavere dæktryk end standarddæk



Egenskaber	Beskrivelse	Fordele
1 VF-teknologi for styreaksler	Ca. 40% højere belastning eller ca. 40% lavere dæktryk	Høj lastkapacitet ved kørsel på vej
2 Rektangel kantråds teknologi	Modvirker "slip" mellem dæk og fælg	Optimal trækraft
3 N.flex-teknologi	Stor absorberingsevne ujævnheder fra underlaget	- Reducerer vibrationer - Forøger komforten
4 d.fine mønster teknologi	Glat og afrundet overgang fra base til mønsterblok	Optimeret modstandsdygtighed imod materiale stress og skader





CombineMaster

Sekskantet kantråd design - til høje belastninger.

Den specialudviklede sekskantede kantråd maksimerer trækraft og sikrer optimal komfort og stabilitet. En mejetærsker gør mange menneskers arbejde. Men en person kan ikke erstattes: landmanden. Med en stabil hånd styrer de disse top-tunge maskiner gennem landskabet med deres baghjulsstyring og bløde dæk. Vores CombineMaster kan dele landmandens byrde: Med et bredt foraftryk takket være de stærke skuldre giver de stabilitet, når sikkerhed står på spil - uanset om det er i marken eller på vejen. Hver del af disse dæk er produceret med kvalitet og pålidelighed for øje. Kombinationen af vores innovative N.flex, d.finde og kantråds-teknologier giver dig følgende:

Den ideelle løsning til hver mejetærskeraksel:

- › **Foraksel:** CombineMaster med 6 kantet kantråds design
- › **Bagaksel:** VF CombineMaster med rektangulært kantråds design

Egenskaber	Beskrivelse	Fordele
1 N.flex teknologi	› Flexibilitet gennem lav krympning af nylonmateriale	› Lave vibrationer og høj komfort
2 d.fine lug teknologi	› Glat overgang mellem mønsterblok og base	› Lang holdbarhed
3 Sekskantet kantråd	› Optimeret fastholdelse mellem dæk og fælg	› Trækraft







Digitale løsninger.

”Tilsikrer udnyttelse af det fulde potentiale af dækket - i dets levetid”

Førende teknologi.

Korrekt pumpede dæk lever længere, hvilket reducerer de samlede omkostninger og minimerer nedetid. Continentals pakke med digitale løsninger holder landmændene opmærksomme på det samlede billede og giver dig besked, når der er behov for handling for at løse problemer, før de opstår.

Hvert VF TractorMaster Hybrid-dæk leveres med en indbygget dækføler, klar til at oprette forbindelse til ContiPressureCheck™-systemet. Ethvert andet Continental-dæk kan eftermonteres med en sensor. Tryk og temperatur rapporteres hvert andet minut.

Udover at øge dækkenes levetid og ydeevne forbedrer vores digitale løsninger sikkerhed, produktivitet, miljøvenlighed og mere og kan integreres i tredjeparts datadrevne styringssystemer.

Dine fordele



Datanøjagtighed



Forbedret produktivitet



Omkostningseffektivitet



Alsidighed



Sikkerhed



Pålidelighed



Miljøvenlig



Gennemsigtighed

ContiPressureCheck™ Køretøjsovervågning

ContiPressureCheck™ giver chauffører præcise statusoplysninger ved løbende at overvåge lufttryk og temperatur via dækføleren. Systemet viser data i førerhuset og advarer, før en tilstand bliver kritisk. ContiPressureCheck™ er et komplet førerfokuseret system og kan eventuel integreres i tredjeparts telematikløsninger.



ContiPressureCheck™ light er den ideelle løsning på start-niveau til enkelt køretøjsovervågning af dæktryk og temperatur ved hjælp af et håndholdt værktøj.

ContiPressureCheck™ single er den perfekte løsning til enkelt køretøj til overvågning af dæktryk og temperatur ved hjælp af et instrumentbræt, der giver føreren en kontinuerlig visning af dækdata.

ContiPressureCheck™ integrated giver maskinproducenter og telematikudbydere mulighed for at tilbyde slutbrugere en nem løsning til overvågning af dæktryk og temperatur. I den integrerede version er dette display allerede inkluderet i kundens eller maskinproducentens telematiksystem. Data kan sendes via et tredjeparts telematiksystem til flådechefer o.l.

Tilslut dit dæk - ContiPressureCheck™ komponenter

ContiPressureCheck™ (køretøjsovervågning)		
	Håndholdt værktøj ● ● ● - Startkonfiguration af hele systemet - Trådløs kommunikation med dæksensor - Synkroniserer dæksensorer til hver hjulstilling - Kabelforbundet kommunikation med CCU	 Kabine display ● ● Display viser status for dæk og angiver 7 forskellige typer af advarsler og det tilhørende dækposition i førerkabinen
	 Tredje part kabine display ● Display viser status for dæk og angiver 7 forskellige typer af advarsler og det tilhørende dækposition i førerkabinen	 Sensor i Container ● ● ● - Integreret dækføler med radio frekvenssender - individuel kodning pr. hjul - Værktøj til at trykke dæk sensor under limning
	CCU enhed ● ● ● - Modtager og evaluerer signaler fra dæksensorer - Genererer advarsler og sender dem til visning - Op til 24 dæk monteret på op til 6 aksler	 Skrabe og monteringsværktøj - Skraber for forbehandling af dækkets innerliner - Værktøj til at trykke på dækket sensor under limning
	 Ekstra antenne Integreret antenne og modtager, der skal bruges, hvis: - Køretøjet har en akselspredning på mere end 6 m. - En trailer er monteret	 CTU enhed Fjernovervågning af en eller flere køretøjers dæktryk og temperatur i realtid - hele tiden, uanset hvor de måtte være. Dataene uploades automatisk til ContiConnect™.

ContiPressureCheck™ ● Light ● Single ● Integrated

Nødvendige komponenter pr køretøj

Components		Article Number
● Light	Håndholdt værktøj	17 34 052
	Dæk Sensor	17 34 119
● Single	Display	17 34 115
	Håndholdt værktøj	17 34 119
	CCU	17 34 121
	Dæk Sensor	
● Integrated	Håndholdt værktøj	17 34 115
	CCU	17 34 119
	Dæk Sensor	17 34 122
	In-vehicle telematics integration-proprietary	

VF TractorMaster Hybrid

Dækstørrelse LI/SSY	Fælg	Bredde (mm)	Dia- meter (mm)	Lastet statis- tisk radius (mm)	Rulleom- kreds (mm)	Has- tigheds Radius Index	Dæk lastkapacitet (kg) ved lufttryk (bar)								Has- tighed (km/t)	
30 tommer							0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0		
VF 600/70 R 30 NRO 168D/165E	21	614	1569	676*	4662*	750				3470	3895	4325	4750	5150	70	
	18	584								3295	3760	4225	4685	5150	5600	≤ 65
	20	604					2320	2835	3295	3760	4225	4685	5150	5600	≤ 30	
42 tommer							0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0		
VF 710/70 R 42 182D/179E	25	748	2049	890*	6112*	975				5185	5820	6460	7100	7750	70	
	23	728								4960	5660	6355	7055	7750	8500	≤ 65
	24	738					3490	4265	4960	5660	6355	7055	7750	8500	≤ 30	

VF TractorMaster

Dækstørrelse LI/SSY	Fælg	Bredde (mm)	Dia- meter (mm)	Lastet statis- tisk radius (mm)	Rulleom- kreds (mm)	Has- tigheds Radius Index	Dæk lastkapacitet (kg) ved lufttryk (bar)								Has- tighed (km/t)
30 tommer							0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0	
VF 600/60 R 30 NRO 162D/159E	20	603	1468	644*	4330*	700									70
	18	583					2830 3180 3525 3875 4375								≤ 65
	21	613					2720 3105 3485 3870 4250 4750								≤ 30
VF 600/70 R 30 NRO 168D/165E	21	624	1568	676*	4587*	750	1915	2340	2720	3105	3485	3870	4250	4750	70
	18	594					3470 3895 4325 4750 5150								≤ 65
	20	614					3295 3760 4225 4685 5150 5600								≤ 30
42 tommer							0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0	
VF 710/60 R 42 NRO 176D/173E	25	717	1906	846*	5653*	925									70
	23	697					4380 4920 5460 6000 6500								≤ 65
	24	707					4160 4745 5330 5915 6500 7100								≤ 30
	27	737					2925	3575	4160	4745	5330	5915	6500	7100	≤ 30
VF 710/70 R 42 182D/179E	25	748	2040	890*	5999*	975									70
	23	728					5185 5820 6460 7100 7750 8500								≤ 65
	24	738					4960 5660 6355 7055 7750 8500								≤ 30

* Belastet statisk radius og rulle omkredse er beregnet.
Specifikationer kan ændres uden varsel.
Kontakt din forhandler hvis du mangler fælge med anden dimension.

Dækstør- relse LI/SSY	Fælg	Bredde (mm)	Dia- meter (mm)	Lastet statistisk radius (mm)	Rulleom- kreds (mm)	Has- tigheds Radius Index	Tire load capacity (kg) at tire pressure (bar)									Has- tighed (km/t)		
24 tommer							0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0	2.4	2.8		
440/65 R 24 128D/131A8	14 13 15	449 439 459	1181	533*	3529*	575				1350	1510	1655	1800			65		
										1245	1420	1590	1740	1890			50	
								1090	1285	1465	1640	1795	1950			40		
							975	1160	1365	1555	1740	1905	2070			30		
							1005	1195	1410	1600	1790	1960	2135			25		
							1040	1240	1460	1660	1860	2035	2215			20		
							1270	1490	1735	1945	2145	2320	2485	2700		10		
480/65 R 24 133D/136A8	15 14	485 475	1236	555*	3684*	600				1545	1730	1895	2060			65		
										1430	1620	1815	1990	2165			50	
								1255	1480	1680	1880	2060	2240			40		
							1115	1325	1565	1775	1990	2180	2370			30		
							1145	1365	1610	1830	2050	2245	2440			25		
							1190	1420	1670	1900	2130	2330	2535			20		
							1450	1705	1985	2225	2460	2655	2845	3090		10		
540/65 R 24 140D/143A8	16 18	541 561	1307	584*	3885*	625				1875	2100	2300	2500			65		
										1735	1970	2205	2415	2625			50	
								1525	1800	2045	2290	2505	2725			40		
							1350	1610	1900	2155	2415	2645	2875			30		
							1390	1660	1955	2220	2490	2725	2965			25		
							1445	1720	2030	2305	2585	2830	3075			20		
							1765	2075	2410	2705	2985	3220	3450	3750		10		
28 tommer							0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0	2.4	2.8		
440/65 R 28 131D/134A8	14 13 15	451 441 461	1292	588*	3875*	625				1465	1640	1795	1950			65		
										1350	1535	1720	1885	2050			50	
								1185	1400	1590	1780	1950	2120			40		
							1055	1255	1480	1680	1885	2065	2245			30		
							1085	1295	1525	1735	1940	2125	2310			25		
							1125	1345	1585	1800	2015	2205	2400			20		
							1375	1615	1875	2105	2325	2510	2690	2925		10		
480/65 R 28 136D/139A8	15 14	483 473	1338	600*	4005*	650				1680	1880	2060	2240			65		
										1550	1765	1975	2165	2350			50	
								1360	1605	1825	2040	2235	2430			40		
							1210	1445	1700	1930	2165	2370	2575			30		
							1250	1485	1750	1990	2230	2440	2655			25		
							1295	1545	1820	2065	2315	2535	2755			20		
							1580	1855	2160	2420	2670	2885	3090	3360		10		
540/65 R 28 142D/145A8	16 18	542 562	1421	632*	4217*	675				1990	2225	2440	2650			65		
										1835	2085	2335	2560	2785			50	
								1625	1915	2175	2435	2670	2900			40		
							1430	1705	2010	2285	2560	2805	3050			30		
							1475	1760	2075	2355	2640	2890	3140			25		
							1530	1825	2150	2445	2740	3000	3260			20		
							1870	2200	2555	2865	3165	3410	3655	3975		10		
600/65 R 28 154D/157A8	20 18	612 592	1516	678*	4505*	700				2365	2645	2900	3150	3550	3750		65	
										2185	2480	2780	3045	3310	3730	3940		50
								1930	2275	2590	2900	3175	3450	3875	4125		40	
							1705	2030	2390	2715	3045	3335	3625	4085	4315		30	
							1755	2090	2465	2800	3135	3435	3735	4205	4445		25	
							1820	2170	2555	2905	3255	3565	3875	4365	4615		20	
							2220	2610	3030	3400	3755	4060	4345	4845	5325	5625		10
600/70 R 28 157D/160A8	20 18	627 607	1574	698*	4664*	725				2590	2910	3230	3550	3875	4125		65	
										2385	2720	3055	3390	3730	4070	4330		50
								2130	2480	2830	3180	3525	3875	4250	4500		40	
							1835	2245	2615	2980	3350	3715	4085	4455	4745		30	
							1895	2315	2690	3070	3450	3830	4205	4590	4890		25	
							1965	2400	2795	3190	3580	3975	4365	4765	5075		20	
							2395	2885	3305	3715	4105	4485	4845	5425	5815	6190		10

TractorMaster

Dækstørrelse LI/SSY	Fælg	Bredde (mm)	Diameter (mm)	Lastetstatistisk radius (mm)	Rulleomkreds (mm)	Has-tigheds Radius Index	Tire load capacity (kg) at tire pressure (bar)								Has-tighed (km/t)			
30 tommer							0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0	2.4	2.8		
540/65 R 30 150D/153A8	16 18	541 561	1482	669*	4427*	700				2045	2290	2505	2725	3075	3350		65	
									1890	2145	2405	2630	2860	3230	3520		50	
								1680	1980	2250	2520	2760	3000	3350	3650		40	
								1475	1755	2070	2350	2630	2885	3135	3535	3855	30	
								1520	1810	2130	2420	2710	2970	3230	3645	3970	25	
								1575	1875	2210	2515	2815	3085	3350	3780	4120	20	
								1920	2260	2625	2945	3250	3510	3760	4195	4615	5025	10
										2650	3000	3350	3550				65	
600/70 R 30 152D/155A8	20 18	631 611	1606	716*	4771*	750			2480	2785	3150	3520	3730				50	
								2190	2585	2900	3285	3670	3875				40	
								1900	2300	2715	3050	3450	3855	4085			30	
								1955	2370	2795	3140	3555	3970	4205			25	
								2030	2460	2905	3260	3690	4120	4365			20	
								2475	2975	3290	3740	4230	4725	4845	5325		10	
										2830	3180	3525	3875	4375	4750		65	
									2605	2970	3335	3705	4070	4595	4990		50	
710/60 R 30 162D/165A8	23 21 24 25	713 698 723 733	1638	735*	4868*	775			2340	2720	3105	3485	3870	4250	4750	5150	40	
								2005	2450	2850	3255	3655	4055	4455	5030	5465	30	
								2065	2525	2940	3350	3765	4180	4590	5185	5630	25	
								2145	2620	3050	3480	3910	4335	4765	5380	5845	20	
								2615	3150	3610	4050	4480	4890	5290	5965	6565	7125	10
										2905	3255	3565	3875	4375	4625		65	
									2685	3050	3420	3745	4100	4455	5030	5320	30	
								2160	2570	3030	3445	3855	4225	4590	5185	5480	25	
34 tommer							0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0	2.4	2.8		
540/65 R 34 152D/155A8	16 18	548 568	1581	719*	4739*	750				2175	2435	2670	2900	3250	3550		65	
									2010	2285	2560	2800	3045	3415	3730		50	
								1765	2080	2365	2645	2900	3150	3550	3875		40	
								1565	1870	2200	2500	2800	3070	3335	3740	4085	30	
								1615	1925	2270	2575	2885	3160	3435	3850	4205	25	
								1675	2000	2355	2675	2995	3280	3565	4000	4365	20	
								2045	2405	2795	3135	3460	3735	4000	4455	4875	5325	10
										2590	2900	3175	3450				65	
600/65 R 34 151D/154A8	20 18	626 606	1649	746*	4921*	775			2390	2715	3045	3335	3625				50	
								2100	2475	2815	3150	3450	3750				40	
								1865	2220	2620	2975	3335	3650	3970			30	
								1920	2290	2700	3065	3435	3760	4090			25	
								1995	2375	2800	3185	3565	3905	4245			20	
								2430	2855	3320	3720	4110	4440	4760	5175		10	
										2905	3255	3565	3875	4375	4625		65	
									2685	3050	3420	3745	4100	4455	5030	5320	30	
650/65 R 34 161D/164A8	20 21 23	661 671 691	1729	778*	5160*	825			2380	2805	3190	3570	3910	4250	4750	5000	40	
								2095	2495	2940	3340	3745	4100	4455	5030	5320	30	
								2160	2570	3030	3445	3855	4225	4590	5185	5480	25	
								2240	2670	3145	3575	4005	4385	4765	5380	5690	20	
								2730	3215	3730	4185	4620	4990	5350	5965	6565	6940	10
										3065	3360	3650					65	
									2530	2875	3220	3525	3835				50	
								2240	2640	3000	3360	3680	4000				40	
600/65 R 38 153D/156A8	20 18	619 599	1769	804*	5259*	825			1975	2350	2770	3150	3525	3860	4200		30	
								2035	2420	2855	3245	3635	3980	4325			25	
								2110	2515	2965	3365	3770	4130	4490			20	
								2575	3025	3520	3945	4355	4700	5035	5475		10	
										3095	3465	3795	4125				65	
									2860	3250	3640	3985	4330				50	
									2520	2970	3375	3780	4140	4500			40	
								2230	2655	3130	3560	3985	4365	4745			30	
650/65 R 38 157D/160A8	20 21 23	661 671 691	1830	820*	5447*	875		2295	2735	3225	3665	4105	4495	4890			25	
								2385	2840	3350	3805	4260	4670	5075			20	
								2910	3420	3975	4455	4920	5310	5695	6190		10	

* Belastet statisk radius og rulle omkredse er beregnet.
Specifikationer kan ændres uden varsel.
Kontakt din forhandler hvis du mangler fælg med anden dimension.

TractorMaster

Dækstør- relse LI/SSY	Fælg	Bredde (mm)	Dia- meter (mm)	Lastet statistisk radius (mm)	Rulleom- kreds (mm)	Has- tigheds Radius Index	Tire load capacity (kg) at tire pressure (bar)										Has- tighed (km/t)		
38 tommer							0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0	2.4	2.8			
650/75 R 38 169D/172A8	21 20 23	670 660 690	1971	877*	5852*	925				3560	4000	4435	4875	5450	5800		65		
										3275	3735	4195	4660	5120	5725	6090		50	
										2915	3390	3870	4345	4825	5300	6000	6300		40
							2525	3085	3590	4095	4595	5100	5605	6270	6670		30		
							2600	3175	3695	4215	4735	5255	5775	6460	6875		25		
							2700	3300	3840	4375	4915	5455	5995	6705	7135		20		
							3290	3965	4535	5100	5635	6155	6655	7485	8175	8700	10		
650/85 R 38 173D/176A8	23 20 21	701 671 681	2088	915*	6154*	975				3980	4470	4960	5450	6000	6500		65		
										3660	4175	4690	5205	5725	6300	6825		50	
										3300	3840	4380	4920	5460	6000	6500	7100		40
							2820	3445	4010	4575	5140	5705	6270	6900	7475		30		
							2905	3550	4135	4715	5295	5875	6460	7110	7705		25		
							3015	3685	4290	4895	5495	6100	6705	7380	7995		20		
							3680	4430	5080	5700	6305	6880	7440	8340	9000	9750	10		
710/70 R 38 171D/174A8	23 25	740 760	1966	879*	5851*	925				3870	4345	4825	5300	5800	6150		65		
										3560	4060	4565	5065	5565	6090	6460		50	
										3190	3710	4235	4755	5280	5800	6300	6700		40
							2745	3350	3900	4450	5000	5545	6095	6670	7075		30		
							2825	3455	4020	4585	5150	5715	6280	6875	7290		25		
							2935	3585	4170	4760	5345	5930	6520	7135	7565		20		
							3580	4310	4940	5545	6135	6695	7235	8100	8700	9225	10		
800/70 R 38 178D/181A8	27 25	853 833	2060	917*	6116*	975				4745	5330	5915	6500	7100	7500		65		
										4370	4980	5595	6210	6825	7455	7875		50	
										3905	4545	5185	5820	6460	7100	7750	8250		40
							3365	4110	4785	5455	6130	6800	7475	8165	8625		30		
							3465	4235	4930	5625	6315	7010	7705	8415	8890		25		
							3600	4395	5115	5835	6555	7275	7995	8735	9225		20		
							4390	5285	6055	6800	7515	8210	8875	9930	10650	11250	10		
900/60 R 38 178D/181A8	28 27 30	893 883 913	2035	915*	6070*	975				4600	5165	5735	6300	7100	7500		65		
										4235	4830	5425	6020	6615	7455	7875		50	
										3795	4415	5035	5660	6280	6900	7750	8250		40
							3260	3985	4635	5290	5940	6595	7245	8165	8625		30		
							3360	4105	4780	5450	6120	6795	7465	8415	8890		25		
							3485	4260	4960	5655	6355	7050	7750	8735	9225		20		
							4255	5125	5870	6595	7285	7955	8600	9690	10650	11250	10		
42 tommer							0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0	2.4	2.8			
650/65 R 42 165D/168A8	20 21 23	650 660 680	1947	885*	5815*	925				3190	3570	3910	4250	4750	5150		65		
										2945	3345	3750	4105	4465	4990	5410		50	
										2590	3055	3470	3885	4255	4625	5150	5600		40
							2295	2735	3225	3665	4105	4495	4890	5465	5925		30		
							2365	2820	3325	3775	4230	4635	5035	5630	6105		25		
							2455	2925	3450	3920	4390	4810	5230	5845	6335		20		
							2995	3525	4095	4590	5070	5475	5865	6525	7125	7725	10		
710/70 R 42 173D/176A8	23 25	750 770	2075	933*	6191*	975				4090	4590	5095	5600	6150	6500		65		
										3765	4290	4820	5350	5880	6460	6825		50	
										3385	3935	4490	5045	5595	6150	6700	7100		40
							2900	3540	4120	4700	5280	5860	6440	7075	7475		30		
							2985	3650	4245	4845	5440	6040	6635	7290	7705		25		
							3100	3790	4410	5030	5650	6270	6890	7565	7995		20		
							3780	4550	5220	5860	6480	7075	7645	8565	9225	9750	10		
710/75 R 42 175D/178A8	23 21 24 25	749 729 759 769	2171	967	6447	1025				4380	4920	5460	6000	6500	6900		65		
										4030	4600	5165	5735	6300	6825	7245		50	
										3575	4160	4745	5330	5915	6500	7100	7500		40
							3105	3795	4415	5035	5660	6280	6900	7475	7935		30		
							3200	3910	4550	5190	5830	6470	7110	7705	8175		25		
							3320	4060	4725	5385	6050	6715	7380	7995	8485		20		
							4050	4870	5585	6275	6940	7575	8190	9150	9750	10350	10		

Tractor70

Dækstørrelse LI/SSY	Fælg	Bredde (mm)	Dia- meter (mm)	Lastet statis- tisk radius (mm)	Rulleom- kreds (mm)	Has- tigheds radius Index	Dæk lastkapacitet (kg) ved lufttryk (bar)							Has- tighed (km/h)	
24 tommer							0.4	0.6	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0		
320/70 R 24 116D/119A8	10 9 11	323 313 333	1097	494*	3272*	525			940	1050	1150	1250		65	
									985	1105	1210	1315		50	
								795	1025	1150	1260	1360		40	
							705	835	1080	1210	1325	1440		30	
							725	860	1110	1245	1365	1480		25	
							755	890	1155	1290	1415	1540		20	
							835	990	1280	1430	1570	1705	1875	10	
									1140	1265	1385	1500		65	
360/70 R 24 122D/125A8	11 10 12	358 348 368	1154	521*	3447*	550			1195	1325	1450	1575		50	
								965	1245	1385	1515	1650		40	
							845	1010	1310	1450	1590	1725		30	
							875	1045	1350	1495	1640	1780		25	
							905	1080	1400	1555	1700	1845		20	
							1005	1200	1545	1735	1890	2050	2250	10	
									1240	1385	1520	1650		65	
									1300	1455	1595	1735		50	
380/70 R 24 125D/128A8	12 11 13	386 376 396	1191	530*	3534*	575			1050	1355	1520	1660	1800		40
							930	1100	1425	1595	1745	1900		30	
							960	1135	1465	1640	1800	1955		25	
							995	1175	1520	1705	1865	2030		20	
							1105	1305	1690	1890	2070	2250	2475	10	
									1425	1595	1750	1900		65	
									1495	1675	1835	1995		50	
								1205	1560	1750	1915	2060		40	
420/70 R 24 130D/133A8	13 12 14	432 422 442	1251	559*	3722*	600	1070	1265	1640	1835	2010	2185		30	
							1105	1305	1690	1890	2070	2250		25	
							1145	1355	1755	1965	2150	2335		20	
							1270	1505	1945	2175	2385	2590	2850	10	
									1770	1980	2170	2360		65	
									1860	2080	2280	2480		50	
								1500	1940	2170	2375	2575		40	
							480/70 R 24 138D/141A8	15 14 16	488 478 498	1319	586*	3905*	625	1330	1575
1370	1620	2095	2350	2575	2795									25	
1420	1685	2175	2440	2670	2905									20	
1575	1865	2415	2705	2960	3220	3540								10	
		1770	1980	2170	2360									65	
		1860	2080	2280	2480									50	
	1500	1940	2170	2375	2575									40	
28 tommer														0.4	0.6
360/70 R 28 125D/128A8	11 10 12	354 344 364	1254	571*	3763*	600			1240	1385	1520	1650		65	
									1300	1455	1595	1735		50	
								1050	1355	1520	1660	1805		40	
							930	1100	1425	1595	1745	1900		30	
							960	1135	1465	1640	1800	1955		25	
							995	1175	1520	1705	1865	2030		20	
							1105	1305	1690	1890	2070	2250	2475	10	
									1315	1470	1610	1750		65	
380/70 R 28 127D/130A8	12 11 13	381 371 391	1303	585*	3882*	625			1380	1545	1690	1840		50	
								1110	1435	1610	1765	1900		40	
							985	1165	1510	1690	1850	2015		30	
							1015	1205	1555	1740	1910	2075		25	
							1055	1250	1615	1810	1980	2155		20	
							1170	1385	1790	2005	2195	2385	2625	10	
									1545	1730	1895	2060		65	
									1620	1815	1990	2165		50	
420/70 R 28 133D/136A8	13 12 14	429 419 439	1353	610*	4042*	650		1310	1690	1895	2075	2240		40	
							1160	1375	1775	1990	2180	2370		30	
							1195	1415	1830	2050	2245	2440		25	
							1240	1470	1900	2130	2330	2535		20	
							1375	1630	2105	2360	2685	2810	3090	10	
									1875	2100	2300	2500		65	
									1970	2205	2415	2625		50	
								1590	2055	2300	2520	2725		40	
480/70 R 28 140D/143A8	15 14 16	489 479 499	1421	637*	4233*	675	1410	1670	2155	2415	2645	2875		30	
							1450	1720	2220	2490	2725	2965		25	
							1505	1785	2305	2585	2830	3075		20	
							1670	1975	2555	2865	3135	3410	3750	10	

* Belastet statisk radius og rulle omkredse er beregnet.
Specifikationer kan ændres uden varsel.
Kontakt din forhandler hvis du mangler fælge med anden dimension.

Tractor70

Dækstørrelse LI/SSY	Fælg	Bredde (mm)	Dia- meter (mm)	Lastet statis- tisk radius (mm)	Rulleom- kreds (mm)	Has- tigheds radius Index	Dæk lastkapacitet (kg) ved lufttryk (bar)							Has- tighed (km/h)			
30 tommer							0.4	0.6	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0				
420/70 R 30 134D/137A8	13	420	1409	632*	4196*	675			1590	1780	1950	2120		65			
									1670	1870	2050	2225		50			
								1345	1740	1950	2135	2300		40			
							12	410		1195	1415	1830	2050	2245	2440		30
							14	430		1230	1455	1885	2110	2310	2510		25
									1280	1510	1955	2190	2400	2610		20	
									1415	1675	2170	2430	2660	2890	3180	10	
											1930	2165	2370	2575		65	
480/70 R 30 141D/144A8	15	491	1496	665*	4438*	700			2030	2270	2485	2705		50			
								1635	2115	2370	2595	2800		40			
							14	481		1450	1720	2220	2485	2725	2960		30
							16	501		1495	1770	2290	2565	2805	3050		25
									1550	1835	2375	2660	2915	3165		20	
									1720	2035	2635	2950	3230	3510	3865	10	
											1930	2165	2370	2575		65	
											2030	2270	2485	2705		50	
34 tommer							0.4	0.6	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0				
480/70 R 34 143D/146A8	15	495	1593	721*	4767*	750			2045	2290	2505	2725		65			
									2145	2405	2630	2860		50			
								1730	2240	2505	2745	3000		40			
							14	485		1535	1820	2350	2630	2885	3135		30
							16	505		1580	1875	2420	2710	2970	3230		25
									1640	1945	2515	2815	3085	3350		20	
									1820	2155	2785	3120	3420	3715	4090	10	
											2365	2645	2900	3150		65	
520/70 R 34 148D/151A8	16	530	1656	739*	4920*	775			2480	2780	3045	3310		50			
								2000	2585	2895	3175	3450		40			
							15	520		1775	2100	2715	3045	3335	3625		30
							18	550		1830	2165	2800	3135	3435	3735		25
									1900	2245	2905	3255	3565	3875		20	
									2105	2490	3220	3610	3950	4295	4725	10	
											2365	2645	2900	3150		65	
											2480	2780	3045	3310		50	
38 tommer							0.4	0.6	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0				
480/70 R 38 145D/148A8	15	479	1708	770*	5101*	800			2175	2435	2670	2900		65			
									2285	2560	2800	3045		50			
								1840	2380	2665	2920	3150		40			
							14	469		1635	1935	2500	2800	3070	3335		30
							16	489		1685	1995	2575	2885	3160	3435		25
									1750	2070	2675	2995	3280	3565		20	
									1940	2295	2965	3320	3640	3955	4350	10	
											2515	2815	3080	3350		65	
520/70 R 38 150D/153A8	16	527	1771	795*	5260*	825			2640	2955	3235	3520		50			
								2130	2750	3080	3375	3650		40			
							15	517		1890	2235	2890	3235	3545	3855		30
							18	547		1945	2300	2975	3335	3650	3970		25
									2020	2390	3090	3460	3790	4120		20	
									2240	2650	3425	3835	4205	4570	5025	10	
											2905	3255	3565	3875		65	
											3050	3420	3745	4070		50	
580/70 R 38 155D/158A8	18	596	1853	827*	5505*	875			2460	3180	3565	3905	4250		40		
								2185	2585	3340	3745	4100	4455		30		
								2250	2665	3445	3855	4225	4590		25		
								2335	2765	3575	4005	4385	4765		20		
								2590	3065	3965	4440	4860	5285	5815	10		

Tractor85

Dækstør- relse LI/SSY	Fælg	Bredde (mm)	Dia- meter (mm)	Lastet statis- tisk radius (mm)	Rulleom- kreds (mm)	Has- tigheds radius Index	Dæk lastkapacitet (kg) ved lufttryk (bar)										Has- tighed (km/t)
							0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0	2.4	2.8	
24 tommer							0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0	2.4	2.8	
280/85 R 24 115A8/112B	10 9	297 287	1087	489*	3241*	525			805	895	975	1040	1120				50
								790	885	985	1070	1140	1215				40
								740	845	950	1055	1145	1220	1300			30
								770	875	985	1090	1185	1270	1350			25
								850	970	1090	1210	1315	1405	1495			20
								945	1075	1210	1340	1460	1555	1655	1825		10
320/85 R 24 122A8/119B	11 9 10	338 318 328	1157	516*	3435*	550			995	1105	1200	1285	1360				50
								975	1095	1215	1320	1410	1500				40
								915	1045	1170	1300	1410	1510	1605			30
								950	1080	1215	1350	1465	1565	1665			25
								1050	1200	1345	1495	1625	1735	1845			20
								1165	1330	1495	1655	1800	1925	2045	2250		10
340/85 R 24 125A8/122B	12 11	364 354	1194	530*	3540*	575			1095	1215	1320	1410	1500				50
								1075	1205	1335	1450	1550	1650				40
								1005	1150	1290	1430	1555	1660	1765			30
								1045	1190	1335	1485	1610	1720	1830			25
								1155	1320	1480	1645	1785	1910	2030			20
								1285	1465	1645	1825	1980	2115	2250	2475		10
380/85 R 24 131A8/131B	12 11 13	399 389 409	1265	557*	3735*	600			1425	1580	1715	1835	1950				50
								1270	1425	1580	1715	1835	1950				40
								1190	1355	1525	1690	1835	1960	2085			30
								1235	1405	1580	1755	1905	2035	2165			25
								1365	1560	1750	1945	2110	2255	2400			20
								1515	1730	1940	2155	2340	2500	2660	2925		10
420/85 R 24 137A8/137B	15 13 14	457 437 447	1320	578*	3890*	625			1680	1865	2025	2160	2300				50
								1495	1680	1865	2025	2160	2300				40
								1405	1600	1795	1995	2165	2315	2460			30
								1455	1660	1865	2070	2245	2400	2555			25
								1615	1840	2065	2290	2490	2660	2830			20
								1790	2040	2290	2540	2760	2950	3135	3450		10
28 tommer							0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0	2.4	2.8	
280/85 R 28 118A8/118B	10 9	293 283	1190	540*	3564*	575			965	1070	1160	1240	1320				50
								860	965	1070	1160	1240	1320				40
								805	920	1030	1145	1245	1330	1410			30
								835	950	1070	1185	1290	1375	1465			25
								925	1055	1185	1315	1430	1525	1625			20
								1025	1170	1315	1460	1585	1690	1800	1980		10
320/85 R 28 124A8/124B	11 9 10	336 316 326	1259	567*	3757*	600			1170	1295	1410	1505	1600				50
								1040	1170	1295	1410	1505	1600				40
								975	1115	1250	1385	1505	1610	1710			30
								1010	1155	1295	1440	1565	1670	1775			25
								1120	1280	1435	1595	1730	1850	1970			20
								1245	1420	1595	1765	1920	2050	2180	2400		10
340/85 R 28 127A8/127B	12 11	357 347	1292	579*	3849*	625			1280	1420	1540	1645	1750				50
								1140	1280	1420	1540	1645	1750				40
								1065	1215	1365	1515	1650	1760	1875			30
								1105	1265	1420	1575	1710	1825	1945			25
								1225	1400	1570	1745	1895	2025	2155			20
								1360	1550	1740	1935	2100	2245	2385	2625		10
380/85 R 28 133A8/130B	12 11 13	391 381 401	1361	606*	4041*	650			1370	1520	1650	1760	1900				50
								1340	1505	1670	1815	1935	2060				40
								1255	1435	1610	1785	1940	2070	2205			30
								1305	1485	1670	1850	2010	2150	2285			25
								1445	1645	1850	2050	2230	2380	2535			20
								1600	1825	2050	2275	2470	2640	2810	3090		10
420/85 R 28 139A8/136B	15 13 14	454 434 444	1430	632*	4233*	675			1615	1790	1945	2080	2240				50
								1580	1775	1970	2140	2285	2430				40
								1480	1690	1900	2105	2290	2445	2600			30
								1535	1755	1970	2185	2375	2535	2695			25
								1705	1945	2180	2420	2630	2810	2990			20
								1890	2155	2420	2685	2915	3115	3315	3645		10

* Belastet statisk radius og rulle omkredse er beregnet.
Specifikationer kan ændres uden varsel.
Kontakt din forhandler hvis du mangler fælg med anden dimension.

Tractor85

Dækstør- relse LI/SSY	Fælg	Bredde (mm)	Dia- meter (mm)	Lastet statis- tisk radius (mm)	Rulleom- kreds (mm)	Has- tigheds radius Index	Dæk lastkapacitet (kg) ved lufttryk (bar)										Has- tighed (km/t)
30 tommer							0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0	2.4	2.8	
380/85 R 30 135A8/135B	12 11 13	390 380 400	1417	633*	4215*	675			1590	1765	1920	2050	2180				50
								1415	1590	1765	1920	2050	2180				40
							1330	1515	1705	1890	2055	2195	2335				30
							1380	1575	1765	1960	2130	2275	2420				25
							1530	1745	1955	2170	2360	2520	2680				20
							1695	1930	2170	2410	2615	2795	2975	3270			10
420/85 R 30 140A8/140B	15 13 14	453 433 443	1486	660*	4405*	700			1825	2025	2200	2350	2500				50
								1625	1825	2025	2200	2350	2500				40
							1525	1740	1955	2165	2355	2515	2675				30
							1580	1805	2025	2250	2440	2610	2775				25
							1755	2000	2245	2490	2705	2890	3075				20
							1945	2215	2490	2760	3000	3205	3410	3750			10
420/90 R 30 147A8/147B	13 14	425 435	1515	668*	4495*	725			1935	2145	2330	2490	2650	2900	3075		50
								1725	1935	2145	2330	2490	2650	2900	3075		40
							1615	1845	2070	2295	2495	2665	2835	3105	3290		30
							1675	1910	2145	2385	2590	2765	2940	3220	3415		25
							1860	2120	2380	2640	2870	3065	3260	3565	3780		20
							2265	2560	2840	3120	3355	3550	3735	4050	4350	4615	10
460/85 R 30 145A8/145B	15 16	479 489	1554	686*	4594*	725			2115	2350	2550	2725	2900				50
								1885	2115	2350	2550	2725	2900				40
							1770	2015	2265	2515	2730	2915	3105				30
							1835	2090	2350	2605	2835	3025	3220				25
							2035	2320	2605	2890	3140	3355	3565				20
							2255	2570	2885	3205	3480	3715	3955	4350			10
34 tommer							0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0	2.4	2.8	
380/85 R 34 137A8/137B	12 11 13	389 379 399	1504	678*	4507*	725			1655	1840	2000	2160	2300				50
								1470	1655	1840	2000	2160	2300				40
							1355	1575	1770	1970	2140	2315	2460				30
							1405	1635	1840	2040	2220	2400	2555				25
							1555	1810	2035	2265	2460	2660	2830				20
							1725	2005	2260	2510	2730	2950	3135	3445			10
420/85 R 34 142A8/139B	15 13 14	453 433 443	1584	709*	4716*	750			1760	1955	2120	2265	2430				50
								1725	1935	2145	2330	2490	2650				40
							1615	1845	2070	2295	2495	2665	2835				30
							1675	1910	2145	2385	2590	2765	2940				25
							1860	2120	2380	2640	2870	3065	3260				20
							2060	2350	2640	2925	3180	3395	3615	3975			10
460/85 R 34 147A8/147B	15 16	484 494	1661	739*	4928*	775			2245	2490	2705	2890	3075				50
								2000	2245	2490	2705	2890	3075				40
							1875	2140	2400	2665	2895	3095	3290				30
							1945	2220	2490	2765	3005	3210	3415				25
							2155	2460	2760	3065	3330	3555	3780				20
							2390	2725	3060	3395	3690	3940	4195	4615			10
38 tommer							0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0	2.4	2.8	
340/85 R 38 133A8/133B	12 11	365 355	1560	712*	4684*	750			1505	1670	1815	1935	2060				50
								1340	1505	1670	1815	1935	2060				40
							1255	1435	1610	1785	1940	2070	2205				30
							1305	1485	1670	1850	2010	2150	2285				25
							1445	1645	1850	2050	2230	2380	2535				20
							1600	1825	2050	2275	2470	2640	2810	3090			10
380/80 R 38 142A8/142B	12 11 13	372 362 382	1571	718*	4724*	750			1680	1865	2025	2160	2300	2500	2650		50
								1495	1680	1865	2025	2160	2300	2500	2650		40
							1405	1600	1795	1995	2165	2315	2460	2675	2835		30
							1455	1660	1865	2070	2245	2400	2555	2775	2940		25
							1615	1840	2065	2290	2490	2660	2830	3075	3260		20
							1965	2225	2470	2710	2915	3080	3245	3510	3750	3975	10
420/85 R 38 144A8/144B	15 13 14	454 434 444	1692	762*	5050*	800			2045	2270	2465	2630	2800				50
								1820	2045	2270	2465	2630	2800				40
							1710	1945	2185	2425	2635	2815	2995				30
							1770	2020	2270	2515	2735	2920	3110				25
							1965	2240	2515	2790	3030	3235	3445				20
							2175	2480	2785	3095	3360	3590	3820	4200			10
460/85 R 38 149A8/146B	15 16	486 496	1769	792*	5260*	825			2160	2395	2605	2780	3000				50
								2115	2375	2635	2860	3055	3250				40
							1980	2260	2540	2815	3060	3270	3480				30
							2055	2345	2635	2920	3175	3390	3610				25
							2280	2600	2920	3240	3520	3760	4000				20
							2525	2880	3235	3590	3900	4165	4430	4875			10

Tractor 85

Dækstørrelse LI/SSY	Fælg	Bredde (mm)	Dia- meter (mm)	Lastet statis- tisk radius (mm)	Rulleom- kreds (mm)	Has- tigheds radius Index	Dæk lastkapacitet (kg) ved lufttryk (bar)										Has- tighed (km/t)
38 tommer							0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0	2.4	2.8	
480/80 R 38 149A8/149B	16	492	1744	786	5207	825			2375	2635	2860	3055	3250				50
	14	472						2115	2375	2635	2860	3055	3250				40
	15	482					1980	2260	2540	2815	3060	3270	3480				30
							2055	2345	2635	2920	3175	3390	3610				25
							2280	2600	2920	3240	3520	3760	4000				20
							2780	3140	3490	3835	4120	4360	4585	4875			10
520/85 R 38 155A8/152B	16	534	1868	830*	5540*	875			2575	2855	3105	3315	3550				50
	15	524						2520	2830	3140	3410	3645	3875				40
	18	554					2365	2695	3025	3360	3650	3895	4145				30
							2450	2795	3140	3485	3785	4045	4300				25
							2715	3100	3480	3860	4195	4480	4765				20
							3010	3435	3855	4280	4650	4965	5285	5815			10
42 tommer							0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0	2.4	2.8	
480/80 R 42 156A8/156B	16	493	1849	838*	5536*	875			2210	2520	2830	3140	3450	3750	4000		50
	14	473						1900	2210	2520	2830	3140	3450	3750	4000		40
	15	483					1660	2030	2365	2695	3025	3360	3690	4015	4280		30
							1725	2105	2450	2795	3140	3485	3830	4165	4440		25
							1910	2335	2715	3100	3480	3860	4245	4615	4920		20
							2330	2810	3215	3610	3990	4355	4710	5265	5625	6000	10
520/85 R 42 162A8/162B	16	526	1962	878*	5840*	925			2640	3010	3385	3755	4125	4500	4750		50
	15	516						2270	2640	3010	3385	3755	4125	4500	4750		40
	18	546					1985	2430	2825	3220	3620	4015	4415	4815	5085		30
							2060	2520	2930	3340	3755	4165	4580	4995	5275		25
							2285	2790	3245	3705	4160	4615	5075	5535	5845		20
							2785	3355	3845	4315	4770	5205	5630	6300	6750	7125	10
46 tommer							0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0	2.4	2.8	
480/80 R 46 158A8/158B	16	495	1954	890*	5865*	925			2270	2590	2910	3230	3550	3875	4250		50
	14	475						1955	2270	2590	2910	3230	3550	3875	4250		40
	15	485					1710	2090	2430	2775	3115	3455	3800	4145	4550		30
							1775	2165	2520	2875	3230	3585	3940	4300	4720		25
							1965	2400	2795	3190	3580	3975	4365	4765	5230		20
							2395	2885	3305	3715	4105	4485	4845	5425	5815	6375	10
520/85 R 46 158A8/158B	16	533	2056	926*	6138*	975			2720	3105	3485	3870	4250				50
	15	523						2340	2720	3105	3485	3870	4250				40
	18	553					2045	2500	2910	3320	3730	4140	4550				30
							2125	2595	3020	3445	3870	4295	4720				25
							2350	2875	3345	3815	4285	4755	5230				20
							2870	3450	3955	4440	4915	5360	5800	6375			10

Dæktryk information

Alle dæk

Intensiv vej- og / eller frontlæsseranvendelse:

IDæktrykket øges med 0,4 bar.

Markanvendelse med højt vedvarende drejningsmoment:

Dæktryk min. 0,8 bar med begrænset belastning og max. 30 km/t.

Dobbelt montering:

Belastningen for det enkelte dæk skal reduceres med 12% ifht. Angivet vægt i dæk belastnings tabel.

Triple montering:

Belastningen for det enkelte dæk skal reduceres med 18% ifht. Angivet vægt i dæk belastnings tabel.

Dæktryk på 0,4 bar og 0,6 bar:

Kun til brug med lavt moment og belastning.

Køretøjsspecifikke begrænsninger:

Følg specifikationer fra traktorproducenten.

Særlige operationer:

Kontakt din forhandler eller Continental Dæk Danmark A/S for yderligere instruktion.

VF TractorMaster

TractorMaster

Tractor70

Tractor85

Ved kørsel på skrånende arealer:

Dæktrykket skal øges med 0,4 bar.

VF CombineMaster

CombineMaster

Ved kørsel på skrånende arealer:

Data gælder for en hældning op til max. 11° (20%) ved behov for operation på større hældning, kontakt din forhandler eller Continental Dæk Danmark A/S for yderligere instruktion.

Høstmaskine i cyklisk drift:

Data opgivet for markarbejde. Den maksimale belastning er begrænset til en afstand på 1,5 km.

* Belastet statisk radius og rulle omkredse er beregnet.
Specifikationer kan ændres uden varsel.
Kontakt din forhandler hvis du mangler fælg med anden dimension.

VF CombineMaster

Dækstørrelse LI/SSY	Fælg	Bredde (mm)	Dia- meter (mm)	Lastet statis- tisk radius (mm)	Rulleom- kreds (mm)	Has- tigheds radius Index	Dæk lastkapacitet (kg) ved lufttryk (bar)						Has- tighed (km/t)
24 tommer							1.2	1.4	1.6	2	2.4	2.8	
VF 500/85 R 24 CFO 167A8/167B	18 16	525 505	1430	596*	4117*	700	3485	3870	4250	4625	4875	5450	50
							3485	3870	4250	4625	4875	5450	≤ 40
							3890	4320	4745	5200	5525	6015	30 cycl.
							4640	5150	5660	6200	6590	7170	15 cycl.
28 tommer							1.2	1.4	1.6	2	2.4	2.8	
VF 600/65 R 28 CFO NRO 163A8/163B	21 18 20	592 577 582	1463	633*	4345*	700	3675	4025	4375	4875			50
							3675	4025	4375	4875			≤ 40
							4095	4485	4875	5525			30 cycl.
							4885	5350	5815	6590			15 cycl.
30 tommer							1.2	1.4	1.6	2	2.4	2.8	
VF 500/85 R 30 CFO 170A8/170B	18 16	519 499	1584	672*	4601*	775	3795	4210	4625	5000	5450	6000	50
							3795	4210	4625	5000	5450	6000	≤ 40
							4265	4730	5200	5690	6015	6500	30 cycl.
							5085	5640	6200	6780	7170	7750	15 cycl.

CombineMaster

Dæk størrelse LI/SSY	Fælg- bredde	Bredde (mm)	Dia- meter (mm)	Lastet statis- tisk radius (mm)	Rulleom- kreds (mm)	Has- tigheds radius Index	Dæk lastkapacitet (kg) ved lufttryk (bar)										Has- tighed (km/t)
32 tommer							0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	4.0	
650/75 R 32 CHO 172A8/172B	21 20 23	636 626 656	1795	794*	5314*	875		3375	3795	4210	4625	5000	5450	5800	6300	50	
								3375	3795	4210	4625	5000	5450	5800	6300	40	
								3615	4060	4505	4950	5350	5830	6205	6740	30	
								3750	4210	4670	5135	5550	6050	6440	6995	25	
								4155	4665	5175	5690	6150	6705	7135	7750	20	
							4300	4835	5345	5840	6315	6910	7500	8175	8600	9450	10
							4885	5570	6260	6945	7630	8250	8995	9570	10395	15 cycl.	
							5330	6075	6825	7575	8325	9000	9810	10440	11340	10 cycl.	
680/85 R 32 CHO 179A8/179B	21 20	681 671	1955	849*	5812*	925		3980	4470	4960	5450	6000	6500	7100	7750	50	
								3980	4470	4960	5450	6000	6500	7100	7750	40	
								4255	4780	5305	5830	6420	6955	7595	8295	30	
								4415	4960	5505	6050	6660	7215	7880	8605	25	
								4895	5495	6100	6705	7380	7995	8735	9535	20	
							5080	5700	6305	6880	7440	8220	9000	9750	10375	11625	10
							5755	6565	7375	8185	8995	9900	10725	11715	12790	15 cycl.	
							6280	7160	8045	8925	9810	10800	11700	12780	13950	10 cycl.	
800/65 R 32 178A8/178B	27 25	800 780	1854	818*	5461*	875		4090	4580	5015	5450	5800	6300	6900	7500	50	
								4090	4580	5015	5450	5800	6300	6900	7500	40	
								4375	4900	5365	5830	6205	6740	7385	8025	30	
								4535	5080	5565	6050	6440	6995	7660	8325	25	
								5030	5630	6165	6705	7135	7750	8485	9225	20	
							5250	5885	6500	7020	7520	8110	8700	9450	10050	11250	10
							5430	6080	6715	7255	7770	8380	8990	9765	10385	11625	15 cycl.
							5955	6670	7370	7955	8525	9195	9860	10710	11390	12750	10 cycl.
800/70 R 32 CHO 181A8/181B	27 25	770 750	1943	857*	5744*	925		4380	4920	5460	6000	6500	6900	7750	8250	50	
								4380	4920	5460	6000	6500	6900	7750	8250	40	
								4685	5265	5840	6420	6955	7385	8295	8830	30	
								4860	5460	6060	6660	7215	7660	8605	9160	25	
								5385	6050	6715	7380	7995	8485	9535	10150	20	
							5585	6275	6940	7575	8190	8970	9750	10350	11025	12375	10
							6335	7225	8120	9010	9900	10725	11385	12790	13615	15 cycl.	
							6910	7885	8855	9830	10800	11700	12420	13950	14850	10 cycl.	
900/60 R 32 CHO 181A8/181B	28 27 30	862 852 882	1917	855*	5696*	925		4235	4755	5280	5800	6500	7100	7750	8250	50	
								4235	4755	5280	5800	6500	7100	7750	8250	40	
								4530	5090	5645	6205	6955	7595	8295	8830	30	
								4700	5280	5860	6440	7215	7880	8605	9160	25	
								5210	5850	6490	7135	7995	8735	9535	10150	20	
							5405	6070	6710	7325	7915	8835	9750	10650	11225	12375	10
							6125	6985	7845	8710	9570	10725	11715	12790	13615	15 cycl.	
							6680	7620	8560	9500	10440	11700	12780	13950	14850	10 cycl.	
38 tommer							0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0	2.4	2.8	3.6	4.0	
900/60 R 38 CHO 181A8/181B	28 27 30	850 840 870	2061	925*	6144*	975		4600	5165	5735	6300	7100	7500	8250		50	
								4600	5165	5735	6300	7100	7500	8250		40	
								4920	5530	6135	6740	7595	8025	8830		30	
								5105	5735	6365	6995	7880	8325	9160		25	
								5655	6355	7050	7750	8735	9225	10150		20	
							5870	6595	7285	7955	8600	9625	10650	11250	12750	10	
							6655	7590	8525	9460	10395	11715	12375	13615		15 cycl.	
							7260	8280	9300	10320	11340	12780	13500	14850		10 cycl.	

* Belastet statisk radius og rulle omkredse er beregnet.
Specifikationer kan ændres uden varsel.
Kontakt din forhandler hvis du mangler fælge med anden dimension.

Load Indeks

LI	kg	lbs	LI	kg	lbs	LI	kg	lbs	LI	kg	lbs	LI	kg	lbs
101	825	1,820	121	1,450	3,200	141	2,575	5,680	161	4,625	10,200	181	8,250	18,200
102	850	1,870	122	1,500	3,300	142	2,650	5,840	162	4,750	10,500	182	8,500	18,700
103	875	1,930	123	1,550	3,420	143	2,725	6,000	163	4,875	10,700	183	8,750	19,300
104	900	1,980	124	1,600	3,520	144	2,800	6,150	164	5,000	11,000	184	9,000	19,800
105	925	2,040	125	1,650	3,640	145	2,900	6,400	165	5,150	11,400	185	9,250	20,400
106	950	2,090	126	1,700	3,740	146	3,000	6,600	166	5,300	11,700	186	9,500	20,900
107	975	2,150	127	1,750	3,860	147	3,075	6,800	167	5,450	12,000	187	9,750	21,500
108	1,000	2,200	128	1,800	3,960	148	3,150	6,950	168	5,600	12,300	188	10,000	22,000
109	1,030	2,270	129	1,850	4,080	149	3,250	7,150	169	5,800	12,800	189	10,300	22,700
110	1,060	2,340	130	1,900	4,180	150	3,350	7,400	170	6,000	13,200	190	10,600	23,400
111	1,090	2,400	131	1,950	4,300	151	3,450	7,600	171	6,150	13,600	191	10,900	24,000
112	1,120	2,470	132	2,000	4,400	152	3,550	7,850	172	6,300	13,900	192	11,200	24,700
113	1,150	2,540	133	2,060	4,540	153	3,650	8,050	173	6,500	14,300	193	11,500	25,400
114	1,180	2,600	134	2,120	4,680	154	3,750	8,250	174	6,700	14,800	194	11,800	26,000
115	1,215	2,680	135	2,180	4,800	155	3,875	8,550	175	6,900	15,200	195	12,150	26,800
116	1,250	2,760	136	2,240	4,940	156	4,000	8,800	176	7,100	15,700	196	12,500	27,600
117	1,285	2,830	137	2,300	5,080	157	4,125	9,100	177	7,300	16,100	197	12,850	28,300
118	1,320	2,910	138	2,360	5,200	158	4,250	9,350	178	7,500	16,500	198	13,200	29,100
119	1,360	3,000	139	2,430	5,360	159	4,375	9,650	179	7,750	17,100	199	13,600	30,000
120	1,400	3,080	140	2,500	5,520	160	4,500	9,900	180	8,000	17,600	200	14,000	30,900

Metrisk System		Engelske enheder	
1 millimeter (mm)	= 0.03937 inches	1 inch (")	= 25.4 millimeters
1 meter (m)	= 1.09361 yards	1 yard	= 0.9144 meters
1 kilometer (km)	= 0.62137 miles	1 mile (mi)	= 1.609344 kilometers
1 liter (l)	= 0.21997 gallons (UK)	1 gallon (UK)	= 4.5461 litres
1 liter (l)	= 0.26417 gallons (USA)	1 gallon (USA)	= 3.7854 litres
1 gram (g)	= 0.035274 ounces	1 ounce (oz)	= 28.34952 grams
1 kilogram (kg)	= 2.205 pounds	1 pound (lb)	= 0.45359 kilograms

Metrisk System		Engelske enheder	
1 kilometer per hour (km/h)	= 0.62137 miles per hour	1 mile per hour (mph)	= 1.609344 kilometers per hour
1 kilopascal (kPa)	= 0.145 pounds per square inch	1 pound per square inch (psi)	= 6.895 kilopascal
1 bar	= 100 kilopascal	1 kilopascal (kPa)	= 0.01 bar
1 kilowatt (kW)	= 1.34 horsepower	1 horsepower (HP)	= 0.746 kilowatts
1 Newton meter (Nm)	= 0.113 inch pound	1 inch pound (in-lb)	= 8.85 Newton meter

Konverteringstabel

SRI	Fælg	Størrelse tommer	85 profil	80 profil	75 profil	70 profil	65 profil	60 profil	55 profil
525	20	14.9L R 20			380/75 R 20	380/70 R 20	440/65 R 20		
	24	11.2 R 24	280/85 R 24			320/70 R 24			
550	24	12.4 R 24	320/85 R 24			360/70 R 24	420/65 R 24		
	28	9.5 R 28	240/85 R 28				340/65 R 28		
575	24	13.6 R 24	340/85 R 24		380/75 R 24	380/70 R 24	440/65 R 24		
	28	11.2 R 28	280/85 R 28			320/70 R 28			
600	24	14.9 R 24	380/85 R 24			420/70 R 24	480/65 R 24		
						460/70 R 24	500/65 R 24		
	26	13.6 R 26							
625	28	12.4 R 28	320/85 R 28			360/70 R 28	420/65 R 28		
	24	16.9 R 24	420/85 R 24			480/70 R 24	540/65 R 24		
	26	14.9 R 26				500/70 R 24			
650	28	13.6 R 28	340/85 R 28			380/70 R 28	440/65 R 28	480/60 R 28	
	24	18.4 R 24							
	26	16.9 R 26	420/85 R 26			480/70 R 26	540/65 R 26		
675	28	14.9 R 28	380/85 R 28		420/75 R 28	420/70 R 28	480/65 R 28	520/60 R 28	
	26	18.4 R 26				520/70 R 26			
	28	16.9 R 28	420/85 R 28		480/75 R 28	480/70 R 28	540/65 R 28	600/60 R 28	
700	30	14.9 R 30	380/85 R 30			420/70 R 30			
	24	-	500/85 R 24						
	26	-		520/80 R 26		580/70 R 26			750/55 R 26
725	28	18.4 R 28					600/65 R 28		
	30	16.9 R 30	420/85 R 30			480/70 R 30	540/65 R 30	600/60 R 30	
	26	-					620/70 R 26		
750	28	-		500/80 R 28	540/75 R 28	600/70 R 28			
	30	18.4 R 30	460/85 R 30			520/70 R 30	600/65 R 30		710/55 R 30
	34	14.9 R 34	380/85 R 34						
775	38	12.4 R 38	320/85 R 38						
	28	-				620/70 R 28			
	30	21L R 30				600/70 R 30			750/55 R 30
750	32	-					600/65 R 32		
	34	16.9 R 34	420/85 R 34		480/75 R 34	480/70 R 34	540/65 R 34	600/60 R 34	
						500/70 R 34			
775	38	13.6 R 38	340/85 R 38	380/80 R 38	400/75 R 38				
	26	-					750/65 R 26		
	30	-	500/85 R 30			620/70 R 30		710/60 R 30	
775			520/85 R 30						
	34	18.4 R 34	460/85 R 34		520/75 R 34	520/70 R 34	600/65 R 34	650/60 R 34	710/55 R 34
	38	14.9 R 38	380/85 R 38			540/70 R 34			

* Belastet statisk radius og rulle omkredse er beregnet.
Specifikationer kan ændres uden varsel.
Kontakt din forhandler hvis du mangler fælg med anden dimension.

Konverteringstabel

SRI	Fælg	Størrelse tommer	85 profil	80 profil	75 profil	70 profil	65 profil	60 profil	55 profil
800	30	23.1 R 30			620/75 R 30	650/70 R 30	710/65 R 30		
	34	-			540/75 R 34	600/70 R 34			
	38	16.9 R 38	420/85 R 38			480/70 R 38	540/65 R 38	600/60 R 38	
825	32	24.5 R 32				680/70 R 32			
	34	20.8 R 34					650/65 R 34	710/60 R 34	
	38	18.4 R 38	460/85 R 38	480/80 R 38	520/75 R 38	520/70 R 38	600/65 R 38	650/60 R 38	
875	32	24.5 R 32 30.5L R 32			650/75 R 32				
					680/75 R 32		800/65 R 32		900/55 R 32
					710/75 R 32				
	34	-		580/80 R 34	650/75 R 34		750/65 R 34		
	38	20.8 R 38	520/85 R 38			580/70 R 38			
						600/70 R 38	650/65 R 38	710/60 R 38	
						620/70 R 38			
925	42	18.4 R 42		480/80 R 42			600/65 R 42		
	32	-	680/85 R 32			800/70 R 32		900/60 R 32	1000/55 R 32
	34	-			710/75 R 34				
	38	-			650/75 R 38	710/70 R 38	750/65 R 38		
	42	20.8 R 42	520/85 R 42			580/70 R 42	650/65 R 42	710/60 R 42	
						620/70 R 42			
	46	-		480/80 R 46	520/75 R 46				
975	38	-	650/85 R 38		710/75 R 38	800/70 R 38		900/60 R 38	
	42	-	580/85 R 42		650/75 R 42	710/70 R 42		750/60 R 42	
	46	-	520/85 R 46		580/75 R 46	620/70 R 46	650/65 R 46		800/55 R 46
1025	38	-	710/85 R 38						
	42	-			710/75 R 42	800/70 R 42	800/65 R 42	900/60 R 42	
1125	46	-			750/75 R 46		900/65 R 46		

Dimensioner i gul: Continentals dækprogram

Denne tabel er baseret på SRI (Speed Radius Index).

SRI er som konvention en parameter for køretøjers teoretiske hastighed for en potentiel ændring i dækstørrelse. SRI svarer ikke til rullende omkreds og kan ikke bruges som eller konverteres til en faktisk målbar værdi af rullende omkreds. Når du ændrer dækstørrelse, er det nødvendigt at kontrollere kompatibiliteten af fælgsparametre og målinger, tekniske parametre og de forskrifter, der foreskrives af køretøjsproducenterne.

Grundlaget for denne tabel er SRI (Speed Radius Index). SRI udfører efter konvention inden for EU en parameter for køretøjers teoretiske hastighed for en mulig udveksling af forskellige dækstørrelser. SRI svarer ikke til den rullende omkreds og garanterer ikke praktisk anvendelse. I tilfælde af ændring af dækstørrelse er det meget vigtigt at kontrollere kompatibiliteten af fælg parametre og også målinger, tekniske parametre og forskrifter fra køretøjsproducenten til individuel brug.

Hastighedskode

Hastighedskode	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	B	C	D	E	F	G	J
hastighed (km/t)	5	10	15	20	20	30	35	40	50	60	65	70	80	90	100

Lufttryk konverterings tabel

psi	6	9	12	15	17	20	23	26	29	35	41	46	52	58	64	65	70	73	80	87
kPa	40	60	80	100	120	140	160	180	200	240	280	320	360	400	440	450	480	500	550	600
bar	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0	4.4	4.5	4.8	5.0	5.5	6.0

Miljøvenlige løsninger.

Continental arbejder på banebrydende vedvarende ressourcer såsom Taraxagum. Til dette succesfulde initiativ har Continental modtaget den europæiske miljøpris "GreenTec Award." Continental overholder også det europæiske kemikaliedirektiv REACH, der fastsætter registrering, vurdering, godkendelse og begrænsning af kemikalier.

Continental Commercial Specialty Dæk (CST) investerer løbende i udviklingen af bæredygtige løsninger til økonomisk og økologisk effektiv mobilitet. Udover reduktionen af brændstof- og energiforbrug fokuseres på at forbedre dækkets ydeevne i en længere levetid. Langtidsholdbare dæk bruger mindre energi på tværs af hele fremstillingsprocessen og ved anvendelse. Desuden bestræber Continental CST sig på at udnytte de mest miljøvenlige råmaterialekilder.

Continental CST vil fortsætte med at arbejde for at forbedre bæredygtigheden af sine dæk for at yde et værdifuldt bidrag til beskyttelsen af miljøet og til en renere fremtid.





Continental Dæk Danmark A/S

Commercial Specialty Tires
Banemarksvej 50E, 1.sal - Brøndby
Telefon: +45 43 23 04 00
www.continental-agriculture.com